

**CERRADORA DE LATAS REDONDAS
ROUND CAN SEAMER
SERTISSEUSE DES BOÎTES RONDES**

**REBUILT
ANGELUS 80L**



800 minuto

Velocidad hasta 800 latas/min
Speed up to 800 cpm
Capacité nominale de 800 boîtes/minute



8 cabezales

Ocho (8) cabezales de cierre
Eighth (8) seaming heads
Unité de sertissage à huit (8) têtes



Ø50,8-108 mm.

Envases diám mín/máx: 50,8-108 mm
Can diam min/max: 50,8-108 mm
Diam. min/max à sertir: 50,8-108 mm



41,3-203,2 mm.

Envases altura mín/máx: 41,3-203,2 mm
Can height min/max: 41,3-203,2 mm
Hauteur min/max à sertir: 41,3-203,2 mm




EZQUERRA

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DETAILS TECHNIQUES

Atmosférica/ Inyección vapor	Atmosferic/ Steam vacuum	Atmosphérique/Injection de vapeur
Ocho (8) cabezales de cierre	Eight (8) seaming heads	Eight (8) têtes de sertissage
Una (1) rueda 1ª op y una (1) rueda 2ª op	One (1) roll for 1st op and one (1) for 2nd op	Une(1) molettes pour la première opération et une(1) pour la deuxième
Cierre a bote giratorio engranado	Driven lower lifters	Les boîtes tournent pendant l'operation de sertissage (plateaux motorisées)
Cabezal integrado	Integrated seaming turret	Integrated têtes
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	Normal couvercles/facil ouverture couvercles
Alimentación latas por entrada recta	Can feeding by straight can feed table	Alimentation des boîtes par entrée recte
Velocidad hasta 800 latas/mín	Speed up to 800 cpm	Capacité nominale de 800 boîtes/minute
Envases diám mín/máx: 50,8-108 mm	Can diam min/max: 50,8-108 mm	Diam. min/max á sertir: 50,8-108 mm
Envases altura mín/máx: 41,3-203,2 mm	Can height min/max: 41,3-203,2 mm	Hauteur min/max á sertir: 41,3-203,2 mm

ANGELUS 80L

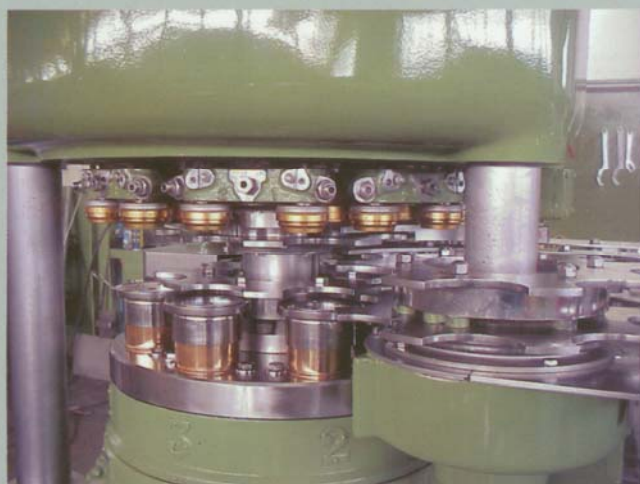

**Talleres
EZQUERRA SEAMERS, S.L.**

TALLERES EZQUERRA SEAMERS, S.L.
Polígono Industrial, Parcela 2
31570 SAN ADRIAN (Navarra) Spain

Tel. +34 948 670 388 • Fax +34 948 670 595
E-mail: ezquerra@ezquerra.com
www.ezquerra.com