

**CERRADORA DE ENVASES DE FORMA
IRREGULAR CAN SEAMER
SERTISSEUSE DES BOITES DE FORME**

ROCIO



50 latas/min.

Velocidad hasta 50 latas/minuto
Speed up to 50 cpm
Capacité nominale de 50 boîtes/minute



1 cabezal

Un (1) cabezal de cierre
One (1) seaming head
Unité de sertissage à une (1) tête



45-320 mm.

Envases diagonal mín/máx: 45-320 mm.
Can diag. min/max: 45-320 mm.
Diag. min/max à sertir: 45-320 mm.



30-260 mm.

Envases altura mín/máx: 30-260 mm.
Can height min/max: 30-260 mm.
Hauteur min/max à sertir: 30-260 mm.




**Talleres
EZQUERRA**

SOMME
SOMMETRADE

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DETAILS TECHNIQUES

ROCIO

Alimentación de botes mediante banda elástica	Cans feeder by an elastic strip	Alimentateur de boîtes par moyen d'une bande élastique
Sistema de conformación lateral de botes	Revolving star also acting as cans former	Système de conformation latérale de boîtes
Alimentador de tapas con tres cuchillas separadoras	Ends feeding by 3 separator wormscrews	Alimentateur de couvercles par 3 disques séparateurs
Transporte de cuerpos y tapas sobre luneta de 8 alvéolos sincronizada por una unidad de giro	Cans and ends transport on an 8-pockets seaming turret, synchronised by a turn unit	Transport de boîtes et couvercles sur plateau à 8 alvéoles synchronise par un indexeur
Bandeja para recogida de líquidos	Tray for collecting liquids	Table de recuperation de liquids
1 polea de cierre con 2 pistas independientes	1 pulley seaming head, with 2 independent tracks	1 poulie tête de sertissage, avec 2 pistes indépendantes
Tecnología de ataque rápido (5 vueltas/cierre)	Fast attack seaming technology (5 turns / seam)	Technologie d'attaque rapide (5 tours/serti)
4 ruedas de cierre, dos (2) de 1ª op. y dos (2) de 2ª op.	4 seaming rolls, two (2) for 1 st op and two (2) for 2 nd op	4 molettes de sertissage deux (2) pour la première opération et deux (2) pour la deuxième
Variador electrónico de velocidad y PLC para control y sincronización en línea	Electronic speed variator and PLC for control & synchronisation in the line	Variateur électronique de vitesse et PLC pour le contrôle et synchronisation dans la ligne
Sistema de seguridad: no bote-no tapa	No can no end system	Système de sécurité: pas de boîte pas de couvercle
Defensas de seguridad de acuerdo con la norma CE	Safety guards according to CE regulations	Cartérisation de sécurité selon Norme CE
Envases diagonal mín/máx: 45-320 mm.	Can diagonal min/max: 45-320 mm.	Diag. Min/max á serti: 45-320 mm.
Envases altura mín/máx: 30-260 mm.	Can height min/max: 30-260 mm.	Hauteur min/max á serti: 30-260 mm.

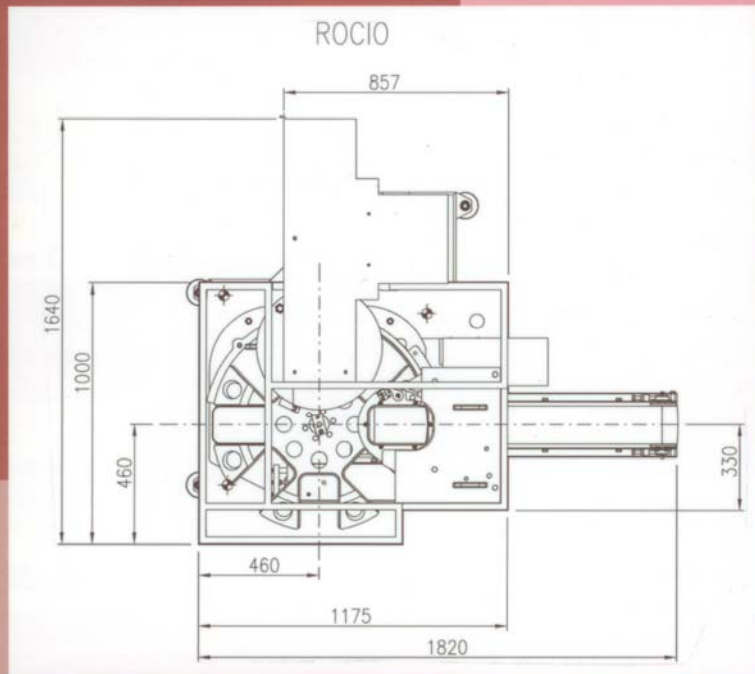

SOMME
SOMMETRADE

SOMMETRADE S.L.
Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 301
48170 Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel.: 00 34 94 431 86 11
Fax: 00 34 94 431 82 00
e-mail: comercial@sommetrade.com
www.sommetrade.com