


CERRADORA DE LATAS REDONDAS
ROUND CAN SEAMER
SERTISSEUSE DES BOÎTES RONDES

REBUILT
ANGELUS 61 H

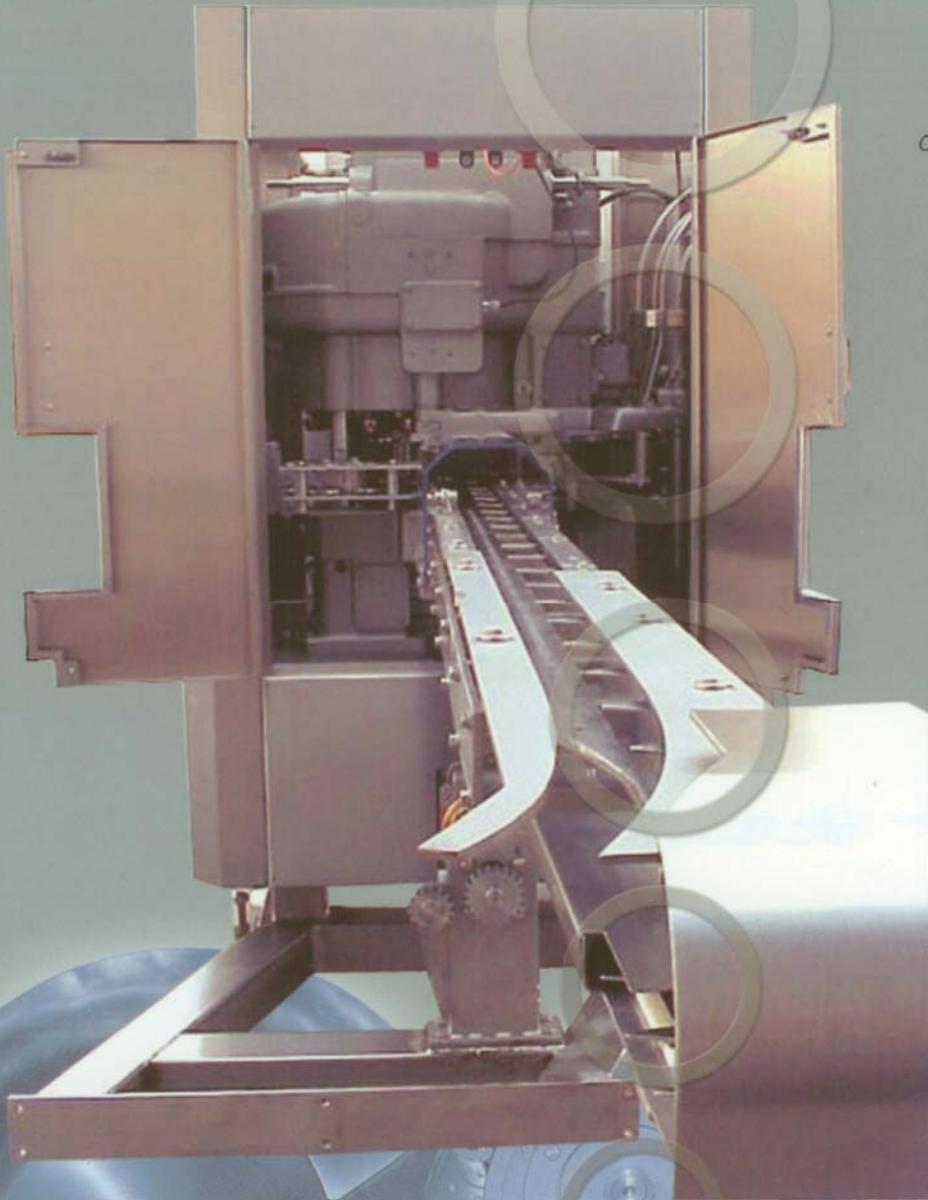

600 minuto

Velocidad hasta 600 latas/mín.
Speed up to 600 cpm
Capacité nominale de 600 boîtes/minute



6 cabezales

Seis (6) cabezales de cierre
Six (6) seaming heads
Unité de sertissage à six (6) têtes



Ø50,8-108 mm.

Envases diám mín/máx: 50,8-108 mm
Can diám min/max: 50,8-108 mm
Diam. min/max á serlin: 50,8-108 mm



41,3-203,2 mm.

Envases altura mín/máx: 41,3-203,2 mm
Can height min/max: 41,3-203,2 mm
Hauteur min/max á serlin: 41,3-203,2 mm




EZQUERRA

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DETAILS TECHNIQUES

ANGELUS 61 H

Atmosférica/ Inyección vapor	Atmosferic/ Steam vacuum	Atmosphérique/Injection de vapeur
Seis (6) cabezales de cierre	Six (6) seaming heads	Six (6) têtes de sertissage
Una (1) rueda 1ª op y una (1) rueda 2ª op	One (1) roll for 1st op and one (1) for 2nd op	Une(1) molettes pour la première opération et une(1) pour la deuxième
Cierre del envase a bote giratorio engranado	Driven lower lifters	Les boîtes tournent pendant l'opération de sertissage (plateaux motorisées)
Cabezal integrado	Integrated seaming turret	Integrated têtes
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	Normal couvercles/facil ouverture couvercles
Alimentación de latas por entrada recta	Can feeding by straight line feed table	Alimentation des boîtes par entrée recte
Velocidad hasta 600 latas/mín	Speed up to 600 cpm	Capacité nominale de 600 boîtes/minute
Envases diám mín/máx: 50,8-108 mm	Can diam min/max: 50,8-108 mm	Diam. min/max á sertir: 50,8-108 mm
Envases altura mín/máx: 41,3-203,2 mm	Can height min/max: 41,3—203,2 mm	Hauteur min/max á sertir: 41,3-203,2 mm

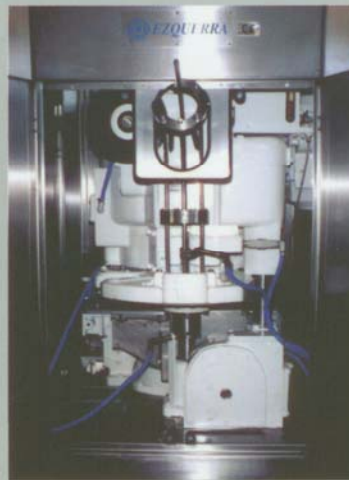

**Talleres
EZQUERRA SEAMERS, S.L.**

TALLERES EZQUERRA SEAMERS, S.L.
Polígono Industrial, Parcela 2
31570 SAN ADRIAN (Navarra) Spain

Tel. +34 948 670 388 • Fax +34 948 670 595
E-mail: ezquerra@ezquerra.com
www.ezquerra.com