

CERRADORA DE LATAS REDONDAS
ROUND CAN SEAMER
SERTISSEUSE DES BOÎTES RONDES

REBUILT
ANGELUS
50P DF / 59 P MSLF



150 minuto

Velocidad hasta 150 latas/mín

Speed up to 150 cpm

Capacité nominale de 150 boîtes/minute



3 cabezales

Tres (3) cabezales de cierre

Three (3) seaming heads

Unité de sertissage à trois (3) têtes



Ø99-178 mm.

Envases diám min/máx: 99-178 mm

Can diam min/max: 99-178 mm

Diam. min/max á sertir: 99-178 mm



89-254 mm.

Envases altura min/máx: 89-254 mm

Can height min/max: 89-254 mm


Hauteur min/max á sertir: 89-254 mm



EZQUERRA

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DETAILS TECHNIQUES

Atmosférica/ Inyección vapor	Atmosferic/ Steam vacuum	<i>Atmosphérique/Injection de vapeur</i>
Tres (3) cabezales de cierre	Three (3) seaming heads	<i>Trois (3) têtes de sertissage</i>
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2)for 2nd op	<i>Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième</i>
Cierre a bote parado	Seaming on standing still can	<i>Les boîtes ne tournent pas pendant</i>
Cabezales revolver	Revolving seaming heads	<i>Revolving têtes</i>
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	<i>Normal couvercles/facil ouverture couvercles</i>
Entrada rotativa de disco (DF) / Entrada recta (MSLF)	Rotary disc feed table (DF) / Modified straight line feed (MSLF)	<i>Alimentation de boîtes par disque (DF) / Entrée droite (MSLF)</i>
Velocidad hasta 150 latas/mín	Speed up to 150 cpm	<i>Capacité nominale de 150 boîtes/minute</i>
Envases diám mín/máx: 99-178 mm	Can diam min/max: 99-178 mm	<i>Diam. min/max á sertir: 99-178 mm</i>
Envases altura mín/máx: 89-254 mm	Can height min/max: 89-254 mm	<i>Hauteur min/max á sertir: 89-254 mm</i>

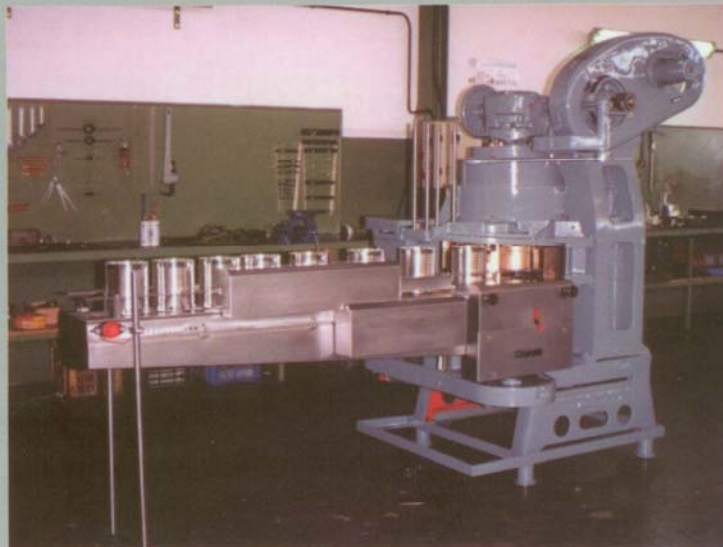

ANGELUS 50P DF / 59P MSLF



Talleres
EZQUERRA SEAMERS, S.L.

TALLERES EZQUERRA SEAMERS, S.L.
Polígono Industrial, Parcela 2
31570 SAN ADRIAN (Navarra) Spain

Tel. +34 948 670 388 • Fax +34 948 670 595
E-mail: ezquerra@ezquerra.com
www.ezquerra.com